

KIT DI FILTRAZIONE

USO DOMESTICO



Kit di filtrazione SWN antibatterico

Il kit di filtrazione SWN è un sistema di filtrazione indicato per acque non particolarmente inquinate: rimuove odore sapore e composti a base di cloro ed ha funzione batteriostatica.

Da cosa è composto il nostro kit filtrazione?

Dentro alla scatola del kit trovi:

- Testata compatibile QL1
- Contaltri Digitale
- Kit per allaccio e collegamenti
- Filtro Swan 2MF AG con ioni d'argento
- Rubinetto una via (kit mono) o rubinetto tre vie (kit plus)

Il filtro

I kit SWN sono dotati di filtro 2MF AG, particolarmente efficace nella rimozione di cloro e particolato grazie alla doppia azione di carboni attivi e membrana filtrante con maglia micrometrica a 0,5 micron.

Ideale per l'utilizzo domestico e familiare, il filtro 2MFAG è in grado di inibire la proliferazione batterica grazie a ioni d'argento, ha una capacità di 3.000 litri e durata massima di 12 mesi.

Con l'ausilio del contaltri digitale è possibile monitorare i litri residui e sapere con esattezza quando è ora di sostituire il filtro.

Installazione

Il kit non necessita di collegamento alla rete elettrica. Abbiamo predisposto, prima della testata, una valvola di chiusura per agevolare lo sgancio della cartuccia filtrante e la sua sostituzione. Per capire come installare il kit seguite le indicazioni sul retro.

Manutenzione


La manutenzione del kit di filtrazione è molto semplice. Attraverso la valvola di chiusura è possibile bloccare il passaggio dell'acqua, a quel punto è possibile svitare il filtro vecchio e avvitare quello nuovo.

Compatibilità

Il filtro 2MF AG ha attacco a baionetta compatibile con tutte le testate Everpure, e quindi sostituibile con tutti i filtri Everpure. Vi siete trovati bene con il filtro SWN ma vi siete accorti che l'acqua è calcarea o semplicemente volete provare un altro filtro? Nessun problema! Potete installare il filtro che preferite su questo kit, senza alcun problema di compatibilità.

ISTRUZIONI


Componenti



Testata e contaltri





Filtro Swan
2MFAG

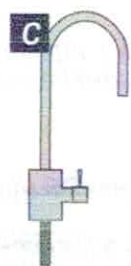


Rubinetto una via

Kit installazione

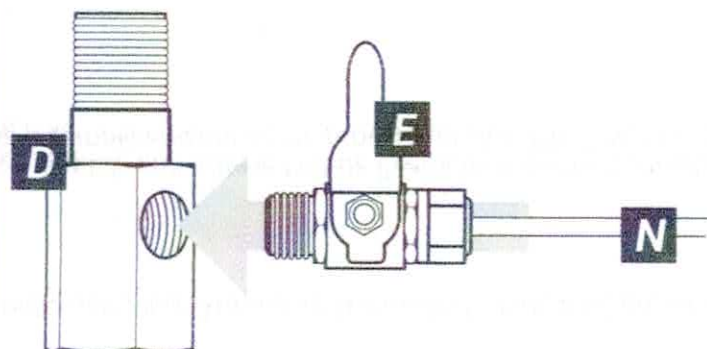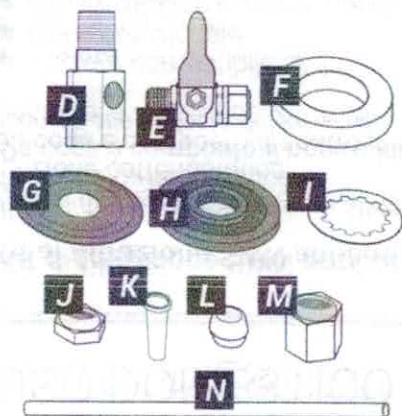



1. Inserire il tubo da 1/4" nell'innesto rapido del rubinetto di intercettazione (E). Avvitare poi il rubinetto di intercettazione (E) nel raccordo (D)

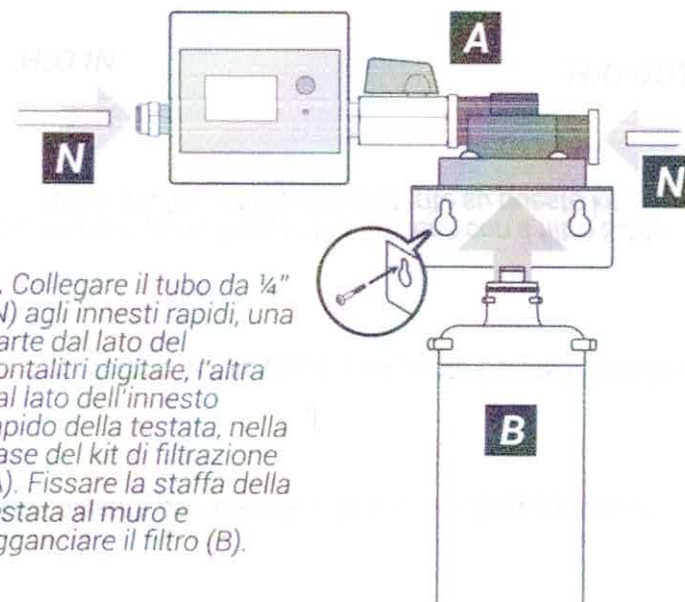

2. Collegare il tubo da 1/4" (N) agli innesti rapidi, una parte dal lato del contaltri digitale, l'altra dal lato dell'innesto rapido della testata, nella base del kit di filtrazione (A). Fissare la staffa della testata al muro e agganciare il filtro (B).

SWAN

3. Posizionare il rubinetto sopra al lavello, nel foro appositamente creato sul piano della cucina e collegare il tubo (N) inserendo uno dentro l'altro tutti i piccoli componenti in dotazione (L), (K), (J), (I), (H) e (G). Serrare il collegamento con il dado (M).

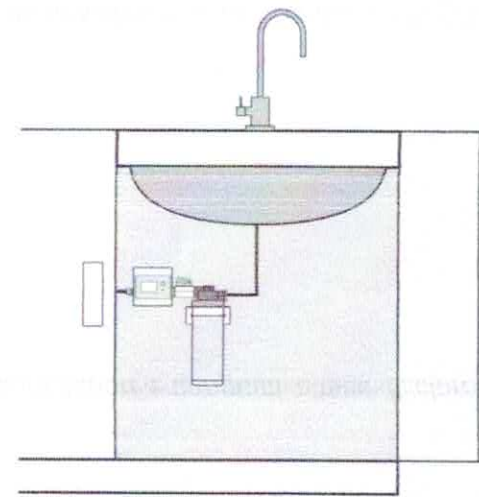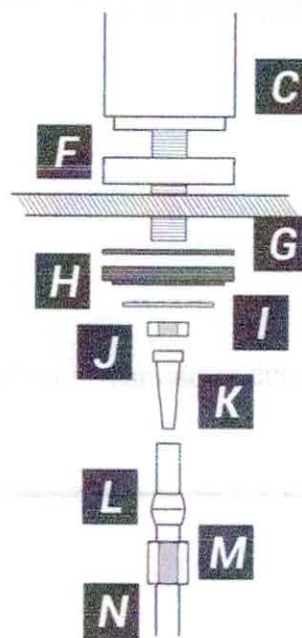

4. Una volta terminato il collegamento lasciar erogare almeno 5/10 litri d'acqua filtrata dal rubinetto.